



中华人民共和国成立70周年



第七届世界军人运动会



亚洲文明对话大会



2019世界园艺博览会



上海合作组织青岛峰会



二十国集团杭州峰会



8 路 DMX 信号放大器



4 路 DMX 信号放大器



10 路 DMX 免焊配线架

简要信息

DMX 信号放大器采用先进光电隔离技术，对 DMX-512 信号进行整形、放大及端口保护处理，并将一路输入信号转换为多路输出。增加控制器信号驱动能力及距离，降低外围环境对信号的干扰，可适用于所有 DMX-512 控制系统。

DMX 配线架为大中型剧场、电视台和舞台装置等场合的大量 DMX 线路有序管理提供有效的解决方案。快速免焊接设计在确保施工进度工作的同时更保证了工艺要求。

应用

- 专业剧院/音乐厅
- 电视演播厅
- 多功能厅
- 流动演出/实景演出
- 学校/酒店/会议厅
- 主题公园
- 城市景观及照明
- 系统集成


特点

- 19" 1U 机架式金属机箱(附带机架安装耳)
- 全球通用电源输入(85~264VAC、47~63Hz、3W)
带短路、过载、过电压、过温度保护
- 更醒目的电源指示灯(红色，开机后常亮)
及工作状态指示灯(橙色，有信号快速闪烁)
- 所有端口的信号采用光电隔离保护，
电源采用 DC/DC 隔离保护
- 所有端口采用双向 TVS 管瞬态高效防护，
符合 RS-485 及 RS-482A 标准
- 所有接口采用 3/5 针镀金卡侬座，保证电
气连接及抗氧化性能
- 3/5 针卡侬座可任意混搭
- 终结电阻选择开关
- 4/8 个输出接口，1 个输入接口(DMX IN)，
1 个旁路接口(DMX THRU)
- 8 路安装尺寸：442×43×110mm
(宽×高×深，不含机架耳)
- 4 路安装尺寸：216×41×160mm
(宽×高×深，支持机柜、吊挂等安装方式)


环境

- 工作温度：0° ~ 70°C (32° ~ 158°F)
- 工作湿度：5% ~ 95% (不凝结)
- 存储温度：- 40°~70°C (- 40°~158°F)

订购信息

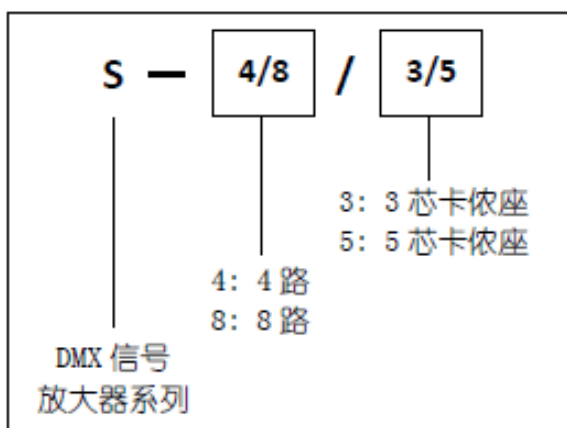

例：S-8/5 为 8 路 5 芯放大器
S-4/3 为 4 路 3 芯放大器

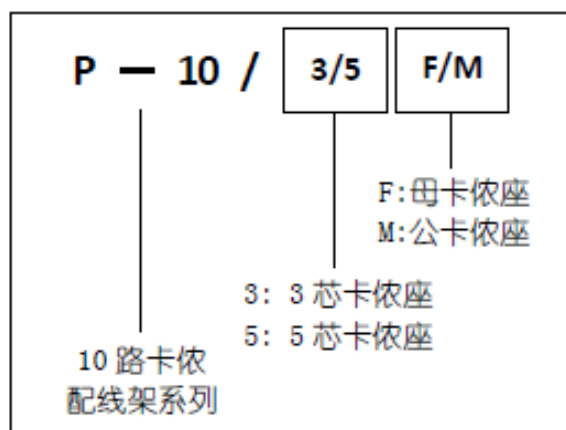


例：P-10/3F 为 10 路 3 芯母卡依座配线架
P-10/5M 为 10 路 5 芯公卡依座配线架

附件




19" 1U 机柜托架

可自由组合并排安装两个设备（包括网络处理器、信号放大器、空白挡板、卡依转接板等）



卡依转接板
用于网络处理器或信号放大器卡依座接线面的转换



灯钩挂件
用于网络处理器或信号放大器安装灯钩